

Cod. 05.090.103

**CASSETTIERA PORTAUTENSILI UNIVERSALE**

con 300 utensili inclusi


**TOOL CHEST OF DRAWERS**

with 300 tools included



1 cricchetto reversibile, dentatura fine 6.3 mm (1/4")
1 bussola porta inserti con sfera di tenuta, quadro interno 6.3 mm (1/4"), esagono interno 6.3 mm (1/4")
1 snodo con molla 6.3 mm (1/4")
5 bussole profilo a E 6.3 mm (1/4"): E4, E5, E6, E7, E8
4 inserti, attacco esagono esterno 6.3 mm (1/4"), intaglio a croce: PH1, PH2, PZ1, PZ2
10 inserto, attacco esagono esterno 6.3 mm (1/4"), profilo a T (per Torx): T5, T6, T7, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
1 inserto, attacco esagono esterno 6.3 mm (1/4") profilo a T (per Torx) con foro: T7
6 inserti, lunghezza 25 mm, attacco esagono esterno 6.3 mm (1/4") profilo a T (per Torx) con foro: T10, T15, T20, T25, T27, T30
10 inserti, attacco esagono esterno 6.3 mm (1/4"), T-Star tamperproof (per Torx): T40, TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40, TS45
5 inserti, attacco esagono esterno 6.3 mm (1/4") profilo a cuneo (per RIBE): M5, M6, M7, M8, M9
3 inserti, attacco esagono esterno 6.3 mm (1/4") drive, spline for XZN: M5, M6, M8
2 inserti, attacco esterno 6.3 mm (1/4"), esagono interno: 2 mm, 2.5 mm
14 chiavi combinate: 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
4 chiavi a bussola, 6.3 mm (1/4"), taglio SL: 4 mm, 5.5 mm, 6.5 mm, 7 mm
6 chiavi a bussola, 6.3 mm (1/4") intaglio a croce: PH0, PH1, PH2, PZ0, PZ1, PZ2
4 chiavi a bussola, 6.3 mm (1/4"), esagono interno: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
8 chiavi a bussola, 6.3 mm (1/4"), profilo a T (per Torx) con foro T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
8 chiavi a bussola, 6.3 mm (1/4"), profilo a T (per Torx) tamperproof (per Torx) T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
3 inserti, 8 mm (5/16"), taglio SL: 8 mm 10 mm 12 mm
4 chiavi a bussola, 8 mm (5/16"), intaglio a croce: PH3, PH4, PZ3, PZ4
1 chiave a bussola, 8 mm (5/16"), esagono interno: 7 mm

28 inserti per bussole esagonali 12.5 mm (1/2") 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1.1/16", 1.1/8", 1.3/16", 1.1/4", 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm, 27 mm, 28 m, 30 m, 32 mm
1 inserto esagonale per candele di accensione 12.5 mm (1/2"): 16 mm
1 inserto esagonale per candele di accensione 12.5 mm (1/2"): 21 mm
1 cricchetto reversibile, dentatura fine 12.5 mm (1/2")
1 bussola porta inserti con sfera di tenuta, esagono interno 12.5 mm (1/2") esagono interno 8 mm (5/16")
1 snodo con molla 12.5 mm (1/2")
1 prolunga 12.5 mm (1/2"): 75 mm
1 prolunga con testa sferica 12.5 mm (1/2"): 125 mm
1 bussola profilo a E 12.5 mm (1/2") drive: E20
1 bussola profilo a E 12.5 mm (1/2") drive: E24
22 inserti per bussole esagonali 10 mm (3/8"): 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm
18 inserti per bussola, profondo 10 mm (3/8"): 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
1 cricchetto reversibil, dentatura fine 10 mm (3/8")
1 bussola porta inserti con sfera di tenuta, quadro interno 10 mm (3/8"), esagono interno 8 mm (5/16")
1 snodo con molla 10 mm (3/8")
2 prolunghie con testa sferica 10 mm (3/8"): 75 mm, 150 mm
6 bussole profilo a E 10 mm (3/8"): E10, E11, E12, E14, E16, E18
23 inserti per bussole esagonali 6.3 mm (1/4"): 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
21pcs of sockets, hexagon, deep 6.3 mm (1/4") drive: 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
1 impugnatura portainseriti, esagono interno 6.3 mm (1/4"): 200 mm
3 prolunghie con testa sferica 6.3 mm (1/4"): 50 mm, 100 mm, 150 mm

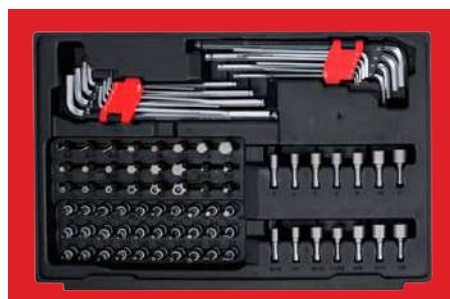

<b>1 universal joint</b> 6.3 mm (1/4")
<b>5 of sockets, E-type</b> , 6.3 mm (1/4") drive: E4, E5, E6, E7, E8
<b>4 of bit sockets</b> 6.3 mm (1/4") drive, <b>cross slot</b> : PH1, PH2, PZ1, PZ2
<b>10 of bit sockets</b> 6.3 mm (1/4") drive, <b>T-Star (for Torx)</b> : T5, T6, T7, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
<b>1 bit socket</b> , 6.3 mm (1/4") drive, <b>T-Star tamperproof (for Torx)</b> : T7
<b>6 of bit sockets</b> , length 25 mm, 6.3 mm (1/4") drive, <b>T-Star tamperproof (for Torx)</b> : T10, T15, T20, T25, T27, T30
<b>1 bit socket</b> , 6.3 mm (1/4") drive, <b>T-Star tamperproof (for Torx)</b> : T40, TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40, TS45
<b>5 of bit sockets</b> 6.3 mm (1/4") drive, spline for RIBE: M5, M6, M7, M8, M9
<b>3 of bit sockets</b> 6.3 mm (1/4") drive, spline for XZN: M5, M6, M8
<b>2 of bit sockets</b> 6.3 mm (1/4") drive, internal hexagon: 2 mm, 2,5 mm
<b>14 of combination spanners</b> : 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm

<b>4 of bit sockets</b> , 6.3 mm (1/4") drive, slot SL: 4 mm, 5.5 mm, 6.5 mm, 7 mm
<b>6 of bit sockets</b> , 6.3 mm (1/4") drive, cross slot: PH0, PH1, PH2, PZ0, PZ1, PZ2
<b>4 of bit sockets</b> , 6.3 mm (1/4") drive, internal hexagon: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
<b>8 of bit sockets</b> , 6.3 mm (1/4") drive, T-Star (for Torx) T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
<b>8 of bit sockets</b> , 6.3 mm (1/4") drive, T-Star tamperproof (for Torx) T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
<b>3 of bit sockets</b> , 8 mm (5/16") drive, slot SL: 8 mm 10 mm 12 mm
<b>4 of bit sockets</b> , 8 mm (5/16") drive, cross slot: PH3, PH4, PZ3, PZ4
<b>1 of bit socket</b> , 8 mm (5/16") drive, internal hexagon: 7 mm
<b>28 of sockets, hexagon</b> 12.5 mm (1/2") drive 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1.1/16", 1.1/8", 1.3/16", 1.1/4", 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm, 27 mm, 28 m, 30 m, 32 mm
<b>1 spark plug socket, hexagon</b> 12.5 mm (1/2") drive: 16 mm
<b>1 spark plug socket, hexagon</b> 12.5 mm (1/2") drive: 21 mm
<b>1 reversible ratchet fine tooth</b> 12.5 mm (1/2")
<b>1 bit adaptor with retaining ball</b> 12.5 mm (1/2") drive, internal hexagon 8 mm (5/16")
<b>1 universal joint</b> 12.5 mm (1/2")
<b>1 extension bar</b> 12.5 mm (1/2"): 75 mm
<b>1 "wobble" extension bar</b> 12.5 mm (1/2"): 125 mm
<b>2 sockets, E-type</b> 12.5 mm (1/2") drive: E20, E24
<b>22 of sockets, hexagon</b> 10 mm (3/8"), drive: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm
<b>18 of sockets, hexagon, deep</b> 10 mm (3/8") drive: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
<b>1 reversible ratchet, fine tooth</b> 10 mm (3/8")
<b>1 bit adaptor with retaining ball</b> 10 mm (3/8") drive, internal hexagon 8 mm (5/16")
<b>1 universal joint</b> 10 mm (3/8")
<b>2 of "wobble" extension bars</b> 10 mm (3/8"): 75 mm, 150 mm
<b>6 of sockets, E-type 10 mm (3/8") drive</b> : E10, E11, E12, E14, E16, E18
<b>23 of sockets, hexagon 6.3 mm (1/4") drive</b> : 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
<b>21 of sockets, hexagon, deep 6.3 mm (1/4") drive</b> : 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
<b>1 spinner handle for bits, internal hexagon</b> 6.3 mm (1/4"): 200 mm
<b>3 of "wobble" extension bars</b> 6.3 mm (1/4"): 50 mm, 100 mm, 150 mm
<b>1 reversible ratchet, fine tooth</b> 6.3 mm (1/4")
<b>1 bit adaptor with retaining ball</b> 6.3 mm (1/4") drive, internal hexagon 6.3 mm (1/4")