


Apparecchio automatico di lavaggio impianti A/C e refrigerazione con stampante

- L'apparecchio esegue in automatico vari passaggi di lavaggio a ricircolo (diretto e inverso) con recupero e asciugatura finale
- Ogiva di controllo qualità del prodotto di lavaggio
- Stampa dati finale
- Filtro sinterizzato riutilizzabile
- Connessione posteriore a ingresso aria compressa essiccata o azoto (Max 5bar in ingresso)
- Alimentazione 230 V AC
- Pompa da 5,5 lt/min di portata, Serbatoio da 20lt
Dim.: 590x465xH1000mm, Peso: 45Kg
- **A: 10 Lt Alpha Flush (liquido di lavaggio) inclusi**
(per riordini: cod. 01.000.251. Alpha Flush, 10 lt)
- **B: Corredo adattatori (per impianti clima e refrigerazione) inclusi**


CORREDO STANDARD



A

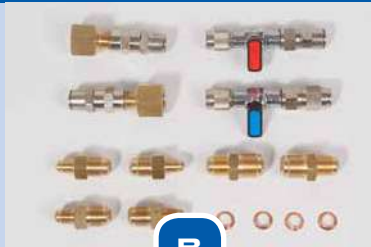

B

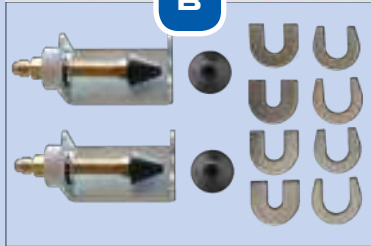

A RICHIESTA

Cod. 01.000.188

> Kit bombola di azoto-idrogeno
N₂H₂ (95%/5%) 950cc con il
riduttore di pressione



Easy Flush Pro

PER IMPIANTI A/C

EASY FLUSH PRO

Cod. 01.000.250



MADE IN ITALY



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Serbatoio liquido di flusso da 20 lt
- Attacco per bombola di azoto esterna
- Tubi flessibili da 3 mt
- Carrellato
- Voltaggio: 230 V 50/60 Hz
- Dimensioni: 300x375x680 mm
- Peso: 19 kg

A RICHIESTA

Cod. 01.000.91

Liquido di lavaggio A/C
per Easy Flush (01.000.171S), 10 lt



EASY FLUSH

Cod. 01.000.171S

CORREDO STANDARD



A



C



B



D

Accessori standard:

- **A:** Attacchi 1/4 sae, 3/8 sae, 1/2 sae
- **B:** Kit staffe e adattatori conici per collegamenti a tubazioni
- **C:** Filtro sinterizzato riutilizzabile
- **D:** Ogiva di controllo